




Anleitung: **Skoda**
Octavia 1Z5
Innenraumfilter
wechseln

VIDEO-TUTORIAL

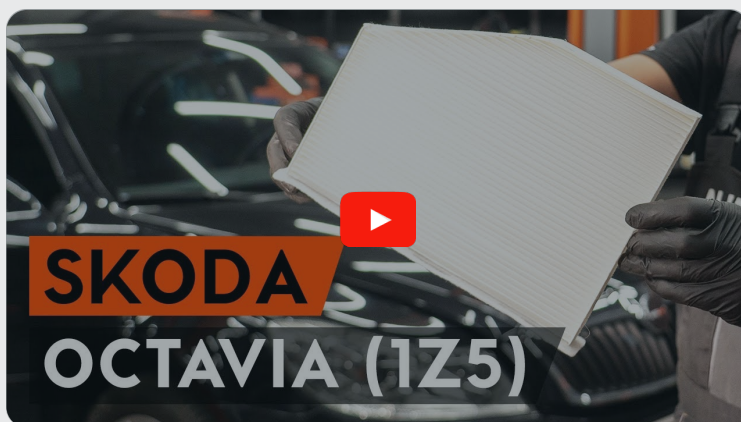

ⓘ Achtung!

Dieses Austauschverfahren kann verwendet werden für:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, (+ 52)

Die Schritte können je nach Ausführung des Fahrzeugs leicht variieren.

Austausch: Innenraumfilter – Skoda Octavia 1Z5. Die Fachleute von AUTODOC empfehlen:

- Wechseln Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
- Beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle, Empfehlungen und Anforderungen für die Verwendung des Teils.
- Wechseln Sie den Filter vor der geplanten Wartung aus, wenn sich der Luftstrom in den Innenraum des Fahrzeugs deutlich verringert hat.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1

Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.



2

Lösen Sie die Befestigungselemente der unteren Verkleidung im Beifahrerfußraum.

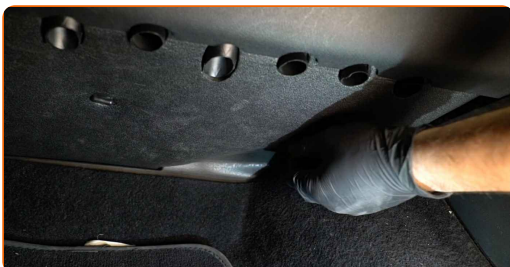


3

Entfernen Sie die untere Verkleidung.



4

Entfernen Sie die Abdeckung des Pollenfilters.

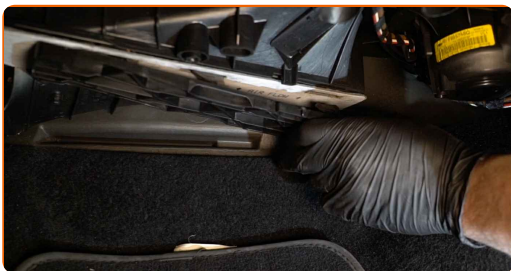

5

Entfernen Sie den Pollenfilter.



Austausch: Pollenfilter – Skoda Octavia 1Z5. Fachleute empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden – dies beeinflusst die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos.

6

Setzen Sie den neuen Pollenfilter in seine Halterung ein.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Pollenfilter – Skoda Octavia 1Z5. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Überprüfen Sie die Markierungen am Rand des Filters, um sicherzustellen, dass Sie ihn richtig herum einbauen.
- Achtung! Verwenden Sie hochwertige Filter für den Skoda Octavia 1Z5.


- 7** Bringen Sie die Abdeckung des Pollenfilters wieder an. Achten Sie auf ein Klickgeräusch, das bestätigt, dass die Abdeckung in der korrekten Position eingerastet ist.



- 8** Bringen Sie die untere Verkleidung wieder an.



- 9** Bringen Sie die Befestigungselemente der unteren Verkleidung wieder an.

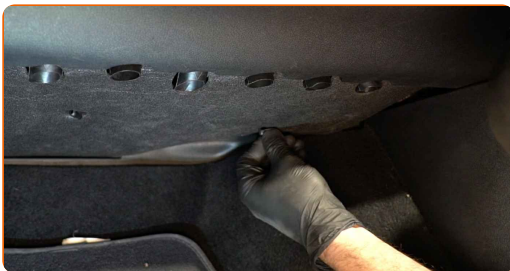

10

Bringen Sie den Beifahrersitz in seine ursprüngliche Position zurück.



11

Schalten Sie die Zündung ein.



12

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



13

Schalten Sie die Zündung aus.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA OCTAVIA 1Z5-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR SKODA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR SKODA OCTAVIA 1Z5-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.